
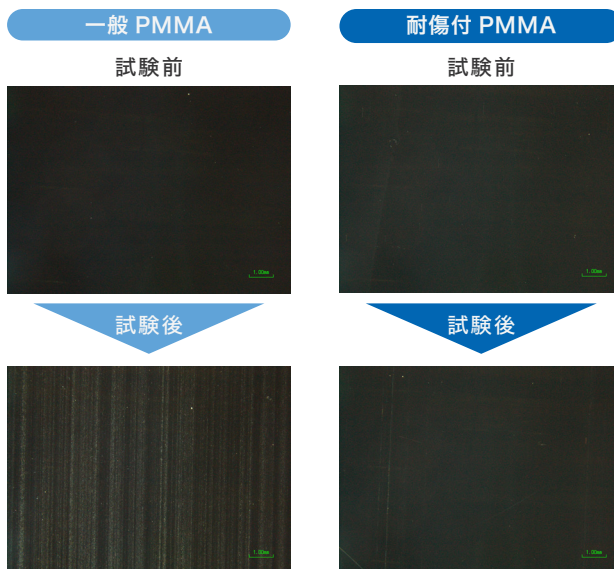


耐傷付 PMMA KA100 & KA200

水面のようになめらかで、傷がつきにくい

1. 効果

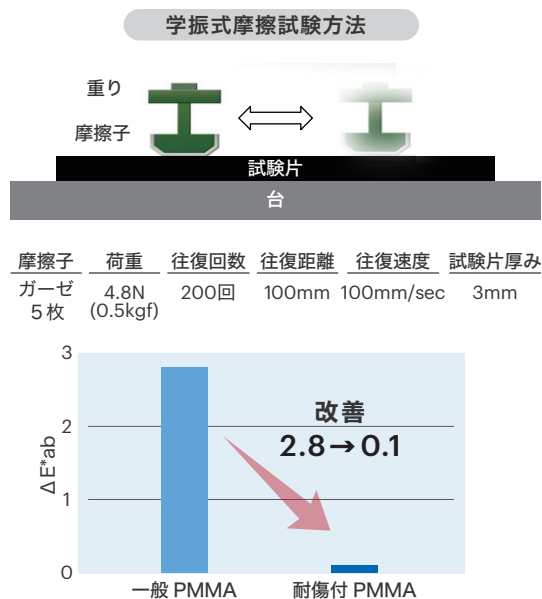

2. ラインナップ

品番	色番号	耐傷付処方	HDT(°C) ISO 75-1,2 1.8Mpa	MFR (g/10min) ISO 1133-1 230°C, 3.8kg
KA100	PTN0070	○	99	1.9
KA200	PTN0070	○	94	6.0
VH	PTN0070	×	100	2.0

※数値は実測値であり、保証値ではありません。

●本カタログ記載の内容については、予告なく変更する場合があります。 ●色調については、印刷の特性上、現物と異なる場合があります。 ●本カタログからの無断転載を禁じます。

